

# Śrutownica wirnikowa stołowo-zawiesiowa TZZS z ruchomym blokiem turbin

Torowisko w kształcie litery „Y” z dwoma obrotowymi hakami + stół obrotowy


Ruchomy blok turbin o kącie wychylenia do 35°

Żywotność wkładu filtracyjnego do 18000 mth

Systemy separacji ścierniwa i filtracji w standardzie

System zdalnej diagnostyki i panel PLC w j. polskim

Podwójne łożyskowanie wału silnika elektrycznego (zwiększenie żywotności turbin) w standardzie

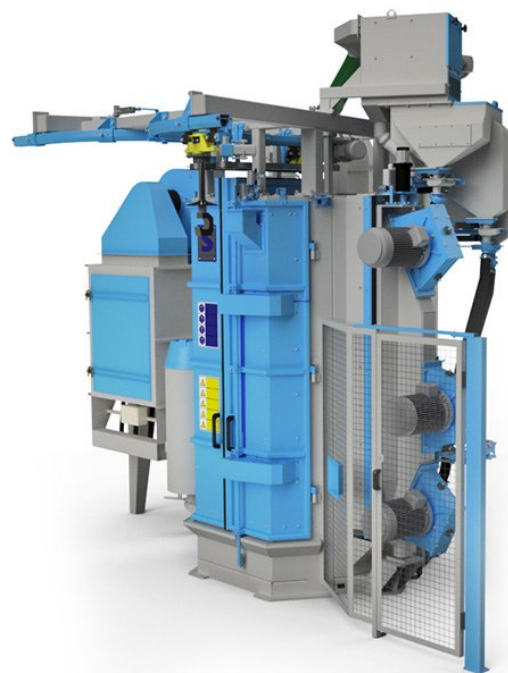

Maszyny marki Kovo Staněk są w pełni konfigurowalne i dopasowane do potrzeb Klienta. Dostępne modele śrutownicy zawiesiowo-stołowej z ruchomym blokiem turbin to: TZZS 2 5,5/1,1-1,6; TZZS 3 5,5/1,2-2,1; TZZS 3 7,5/1,6-2,3; TZZS 4 7,5/1,6-2,8.

	Przykładowe modele standardowe				WARTOŚĆ MAKSYMALNA
	TZZS 2 5,5/1,1-1,6	TZZS 3 5,5/1,2-2,1	TZZS 3 7,5/1,6-2,3	TZZS 4 7,5/1,6-2,8	
MAX. ŚREDNICA OBROTU ZAWIESZKI (mm)	1100		1600		3300
MAX. WYSOKOŚĆ ZAWIESZKI (mm)	160 0	2100	2300	2800	4500
NOŚNOŚĆ HAKA (kg)	500/1000		1000/2000		2000
NOŚNOŚĆ STOŁU (kg)	500/1000				1000
ILOŚĆ KÓŁ RZUTOWYCH	2/3	3	3/4	4	6
MOC TURBINY (kW)	5,5/7,5/11				11
ILOŚĆ OBROTÓW KOŁA RZUTOWEGO (obr./min)	2900				2900

## Serwis i magazyn części w Łodzi

- Czas reakcji serwisu do 48 h
- Zdalna diagnostyka w standardzie

## Wyposażenie opcjonalne:

- Separator magnetyczny
- Haki z wyciągarkami